




INNOWACYJNE GRUPY POMPOWE RED

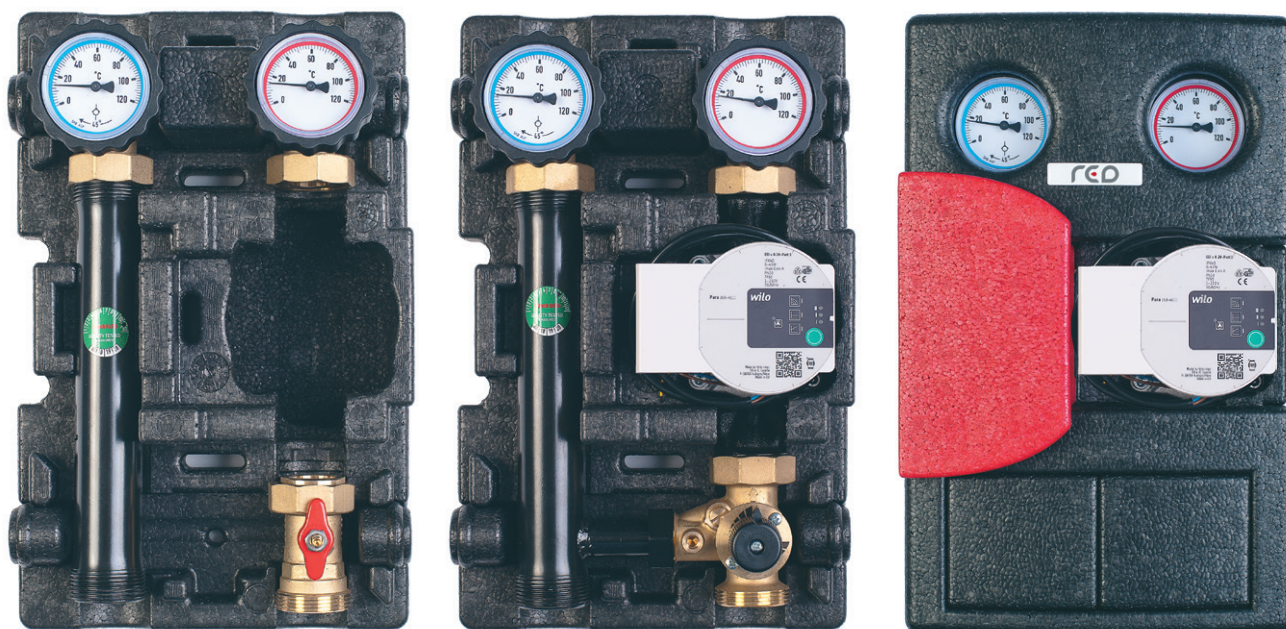

DOSTĘPNE WERSJE:

- bez zaworu mieszającego
- z 3-drogowym zaworem mieszającym, do zastosowania z siłownikiem elektrycznym ST06 lub regulatorem stałotemperaturowym STM06
- z ręcznym zaworem termostaticznym (zakres temperatur 20-45 °C)

Wszystkie wersje dostępne z pompą Wilo Para 25-180/6-43/SC-9#WPO lub bez pompy. Możliwość zastosowania pomp Grundfos: ALPHA1 L, Alpha 2, LFP ePco 25/4-7



STM06




ST06

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Gotowe rozwiązanie modułowe
- Urządzenia sprawdzone ciśnieniowo, zawierające elementy od jednego producenta co gwarantuje bezkolizyjny montaż i niezawodną pracę całego systemu
- Kompaktowa zabudowa, małe wymiary, izolacja EPP w komplecie
- Łatwość konfiguracji i montażu
- Zawierają wszystkie niezbędne elementy wymagane w wyposażeniu kotłowni



PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZABUDOWY KOTŁOWNI do 70 kW

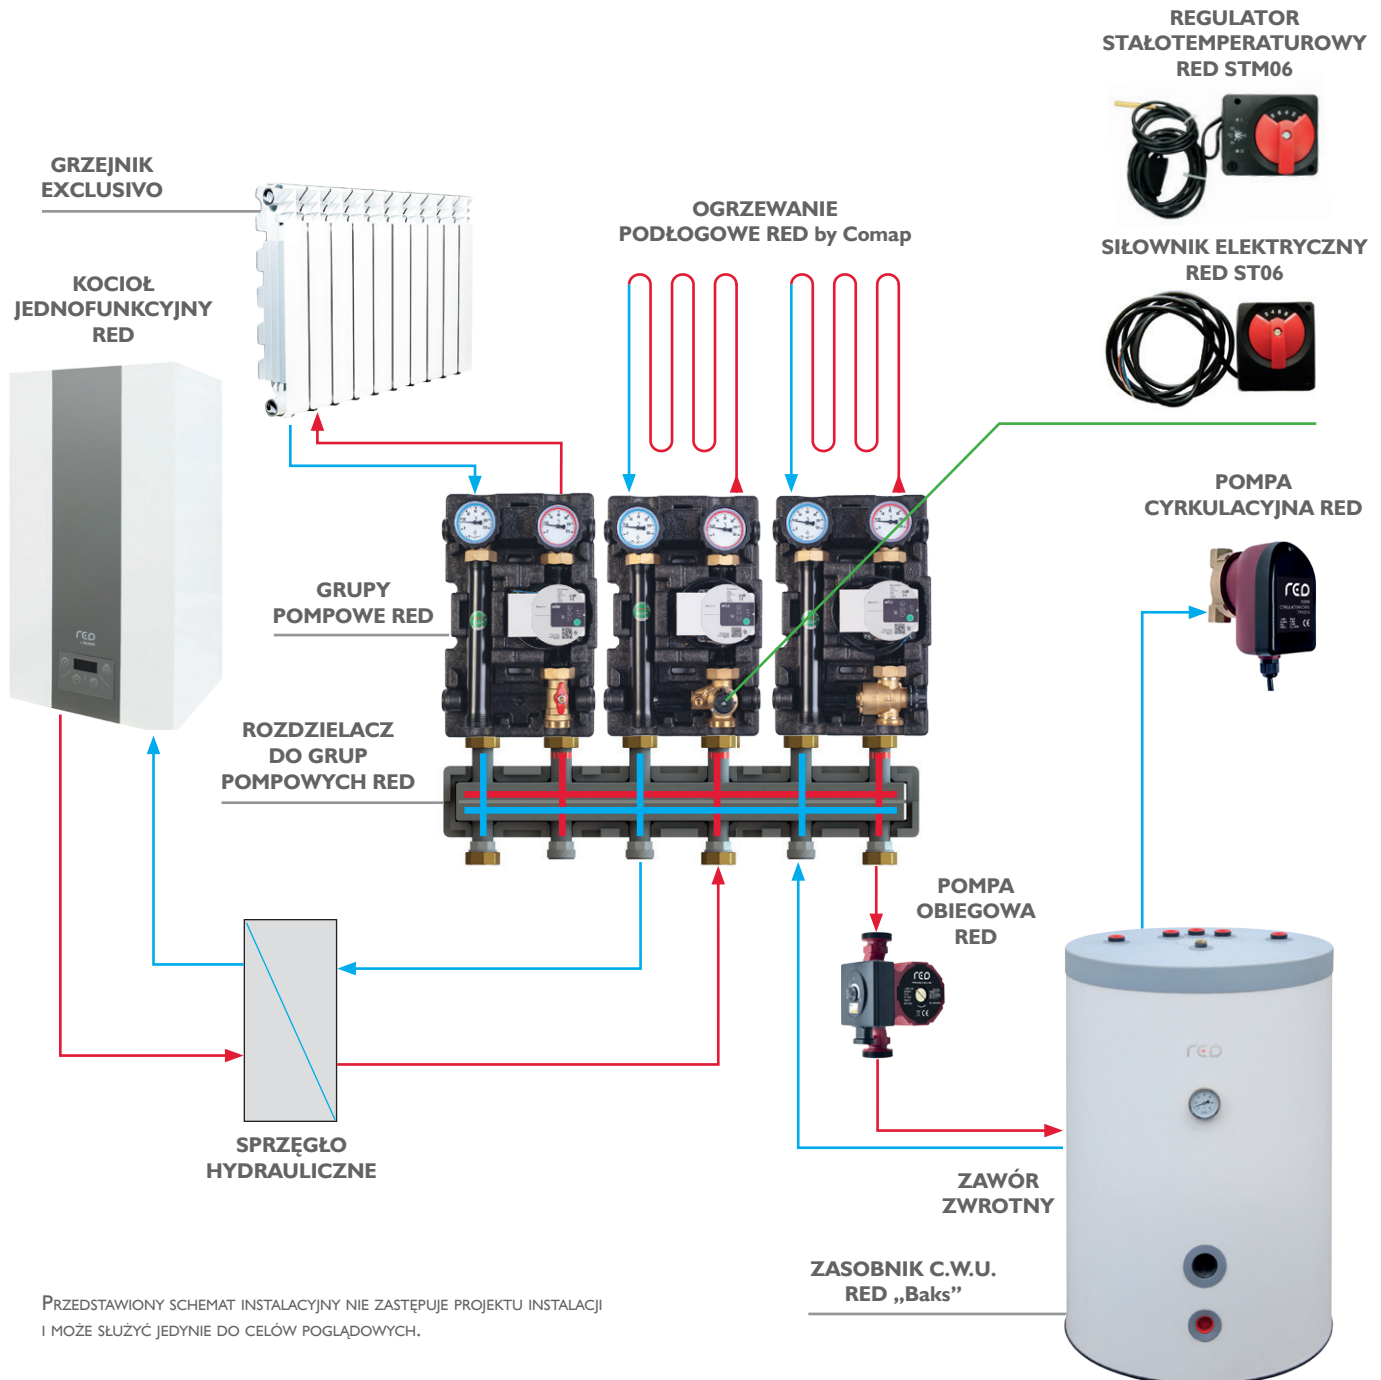

PRZEDSTAWIONY SCHEMAT INSTALACYJNY NIE ZASTĘPUJE PROJEKTU INSTALACJI I MOŻE SŁUżyć JEDYNIEM DO CELÓW POGLĄDOWYCH.