



rco
by *enke*


ODKURZACZE CENTRALNE



RED odkurzacze centralne

2

Ofertę odkurzaczy **RED** stanowią dwie linie jednostek centralnych – linia Standard oraz linia Inox. Produkowane są przez firmę Enke. Ponad 30-letnie doświadczenie tego producenta gwarantuje zarówno wysoką jakość wykonania, jak i stałe modernizowanie wszystkich produktów.

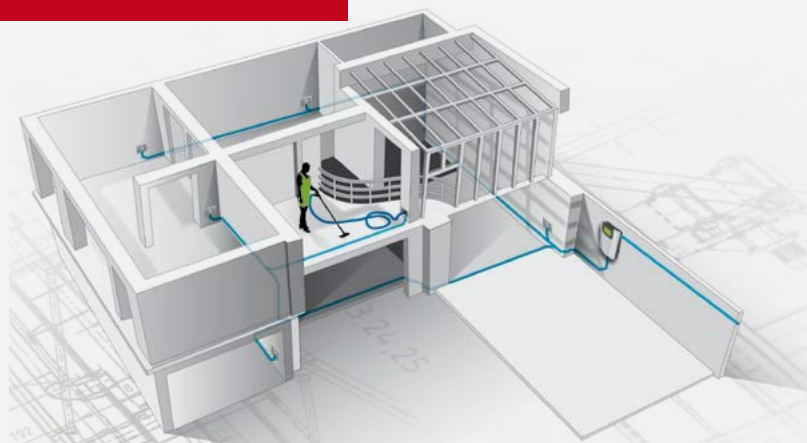

Odkurzacze centralne Red to nowoczesna technologia i wyjątkowo ciekawe wzornictwo!



Zasada działania

System centralnego odkurzania RED to:

- Jednostka centralna (odkurzacz)
- Instalacja ssąca PVC
- Gniazda ssące
- Akcesoria do sprzątania

Osoba sprzątająca posługuje się elastycznym i wygodnym węzłem ssącym zakończonym ssawką. Po włożeniu węża do gniazda ssącego uruchomiona zostaje jednostka centralna i rozpoczyna się sprzątanie. Zasysany kurz transportowany jest do odkurzacza poprzez system rur PVC umieszczonych w ścianach domu. Następnie kurz, po przejściu przez nowoczesne i wysokowydajne filtry odkurzacza, już jako czyste powietrze, wyprowadzany jest bezpowrotnie na zewnątrz budynku.

Drobne zanieczyszczenia osadzają się na filtrach jednostki centralnej a większe zbierane są w jego pojemniku.

Odkurzacze montuje się w miejscu oddalonym od głównej części mieszkalnej (w garażu, pomieszczeniu gospodarczym itp.)

Zalety systemu:

Idealna czystość – to efekt bezpowrotnego usunięcia kurzu z Twojego otoczenia. Ulga nie tylko dla alergików!

Komfort i łatwość sprzątania – w trakcie odkurzania posługujemy się jedynie wygodnym węzłem ssącym, co sprawia, że sprzątanie to teraz przyjemność i oszczędność Twojego czasu!


Cisza w trakcie sprzątania – dźwięk włączonego, ale oddalonego od sprzątanego pomieszczenia odkurzacza nie ingeruje w życie Twojej rodziny!

Różnorodność zastosowań – dzięki nieporównywalnie większej mocy odkurzaczy centralnych w stosunku do odkurzaczy tradycyjnych możliwe jest stosowanie szerokiej gamy funkcjonalnych akcesoriów: separatorów do kominka, separatorów do wody, turbo-szczotek i wielu innych

Odkurzacze centralne RED

Główne atuty jednostek:

- 1 – cykloniczny system filtracji - **Dual Cyclone**
- 2 – poliestrowy filtr dokładny o dużej powierzchni filtracji
- 3 – wydajna wysokoobrotowa turbina Ametek LAMB
- 4 – wbudowany panel informacyjny (modele R250, R550)
- 5 – wytrzymała obudowa z ABS-u (linia Standard)
- 6 – obudowa ze stali nierdzewnej (linia INOX)

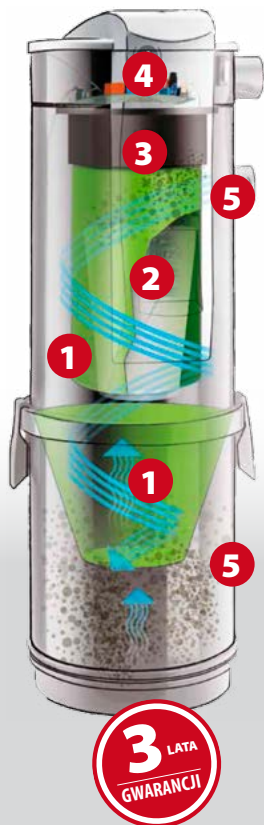

Standard Line

Inox Line

jednostka centralna	jm	R150	R200	R250	R300	R500	R550
powierzchnia sprzątania	m ²	150	200	250	300	500	550
maks. dług. rurociągu	m	20	30	40	50	75	80
maks. liczba gniazd	szt	1÷3	2÷6	3÷7	4÷8	6÷14	8÷15
moc silnika	W	1700	1900	1900 soft start	1700	1900	1900 soft start
podciśnienie	mbar	270	300	300	325	370	370
przepływ powietrza	m ³ /h	210	220	220	225	240	240
moc ssąca	airwatt	420	485	485	500	555	555
system filtracji		Podwójny filtr cykloniczny + poliestrowy filtr dokładny HEPA					
elektron. panel kontrolny		-	-	+	-	-	+
poj. zbiornika na kurz	l	20	25	25	25	25	25
poziom hałasu	dB	59	59	59	58	59	59
średnica/wysokość	mm	280/820	280/930	280/930	320/850	320/1050	320/1050



W systemach centralnego odkurzenia RED stosowane są wyłącznie certyfikowane, najwyższej jakości materiały instalacyjne marki **Vaculine**. Kształtki i rury charakteryzują się zwiększoną grubością ścianek oraz wyjątkową ich gładkością, co czyni całą instalację **instalacją niskoszumową!** Tak wysoka jakość instalacji Vaculine gwarantuje idealną szczelność i wytrzymałość systemu na wiele lat. **Gwarancją wykonania prawdziwie niskoszumowej instalacji ssącej jest zastosowanie wyłącznie elementów PVC firmy Vaculine!**

Instalacja Vaculine posiada aprobatę techniczną ITB.




<p>Płytki montażowe Universal (ZIC001) Zaślepki hermetyczne w komplecie</p>	<p>Puszki gniazda Metal INOX: - z kolankiem bezpieczeństwa (SD901) - na wprost (SD902)</p>	<p>Płytki montażowe WALLY FLEX (ZIC003)</p>	<p>Rura PVC ø51 mm instalacji niskoszumowej grubość ścianki 1,9 mm odcinek 1,5 m (ZIC15) odcinek 2,0 m (ZIC20)</p>	<p>Mufa łączeniowa (ZIC006) Mufa przejściowa 50/51mm (LPF102) Mufa naprawcza (MN001)</p>
<p>Kolano podejściowe (ZIC018)</p>	<p>Łuk 90° kielichowy (ZIC013)</p>	<p>Łuk 90° nypłowy (ZIC005)</p>	<p>Kolano 45° kielichowe (ZIC014)</p>	<p>Kolano 45° nypłowe (ZIC017)</p>
<p>Trójnik 2x90° (HN017)</p>	<p>Trójnik 2x45° (HN021)</p>	<p>Trójnik 45° (ZIC009)</p>	<p>Trójnik 90° (ZIC008)</p>	<p>Kolano 30° kielichowe (HN016)</p>
<p>Złączka nypłowa (HN018)</p>	<p>Korek zaślepiający (ZIC004)</p>	<p>Tłumik dźwiękowy (szumu) (ZIK020)</p>	<p>Uchwyt rury - bez stopki (ZIC019)</p>	<p>Uchwyt rury - ze stopką (KM501)</p>
<p>Klej do PVC - żelowy, niekapiący (puszka -250 ml, tuba 125 ml) (KLC250) (KLC125) Środek czyszczący do PVC 125 ml (ZIC024N)</p>		<p>Przewód sterujący (bez peszla) (EM002) Przewód sterujący (w peszlu) (ING001)</p>	<p>Puszka el. mała (EM031) Puszka el. duża (EM032)</p>	<p>Opaski do mocowania przewodu (EM034)</p>

WallyFlex

Wygodny zestaw sprząający do kuchni, garażu, przedpokoju. Uruchomienie następuje po zdjęciu z uchwytu rozciągliwego węża o długości max. 4 m. Wally Flex należy montować do prostokątnej płytki montażowej ZIC003.



Płytki montażowe Wally Flex (ZIC003)

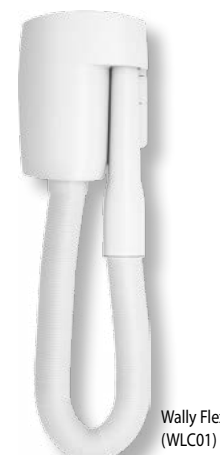

Wally Flex (WLC01)

Szufelki automatyczne

Szufelka automatyczna meblowa – Classic – 8 kolorów (wys. 6,9 cm)

Szufelka meblowa do kuchni, szaf wnękowych itp. Łączenie z instalacją ssącą przy pomocy węża elastycznego (SD916) oraz kolana podejściowego (ZIC038). Dostępna jest dodatkowo ozdobna maskownica ze stali nierdzewnej INOX (SD909).

Cicha i wygodna!



Ciemny Brąz (SD910/CB)



Srebrna (SD910/S)

Czarna (ZIC015-B)

Jasny Brąz (SD910/B)

Biała (ZIC015-W)



Maskownica INOX (SD909)



Kolano podejściowe szufelki CLASSIC (ZIC038)



Elastyczny wąż łączeniowy „szufelki automatycznej” z instalacją PVC. (SD916)

Szufelka automatyczna ścienna – Leovac – 8 kolorów (wys. 9,7 cm)

Szufelka przewidziana do montażu w ścianach.



Ciemny Brąz (LOV2010/C.BR)

Jasny Brąz (LOV2010/J.BR)

Srebrna (LOV2010/S)

Złota (LOV2010/Z)

Szampańska (LOV2010/SZ)

Czarna (LOV2010/CZ)

Biała (LOV2010/B)


Kremowa (LOV2010/K)



Puszka Leovac (LOV001)

Szufelka automatyczna podblatowa

Pomocna i bardzo skuteczna!

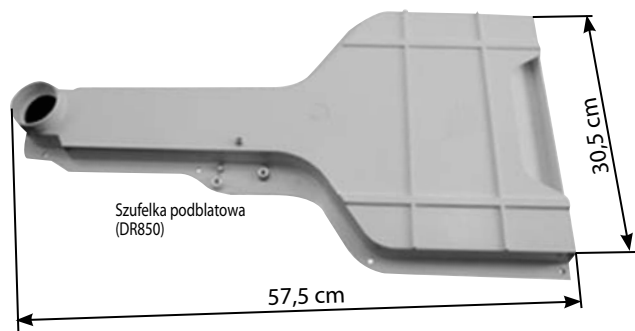

Szufelka podblatowa (DR850)

Automatyczna Szufelka Podblatowa **DRAWERVAC**. Montowana pod blatem kuchennym, idealne rozwiązanie do kuchni. Wystarczy wysunąć szufelkę a następnie zgarnąć do niej zabrudzenia. System centralnego odkurzenia natychmiast zasysa zabrudzenia do jednostki.



Zestaw Vroom to rozciągliwy wąż ssący o **dł. 5,6 m** lub **7,4 m** umieszczony w kasie. Jego włączenie następuje automatycznie po wysunięciu rękojeści z kasety. **Vroom jest bardzo pomocny w kuchni lub garażu!**


VROOM



Vroom (VROOM01) - 5,4 m (VROOM02) - 7,4 m

Zestaw akcesoriów (VROOM / ACS)



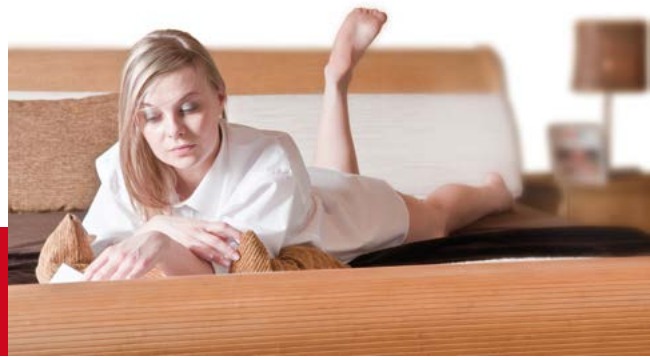

Akcesoria do sprzątania



Wąż ssący bez włącznika
7,5 m (SZN228)
9,0 m (SZN230)



Wąż z włącznikiem ON/OFF
SWING
7,5 m (ZAS084)
9,0 m (ZAS083)
12 m (SZN212)



Elastyczny wąż flexi
długość 1,1 do 6 m (ACS106K)
długość 1,6 do 9 m (ACS109K)



Otulina węża
na zamek błyskawiczny
długość 9 m (SZN395)



Otulina węża ssącego
7,5 m (SZ332)
9,0 m (SZ333)



Ssawka uniwersalna 30 cm
(SZN345)

Ssawka uniwersalna 30 cm
naturalne włosie
(ZAS012)



Ssawkoszczotka klawiszowa
na kółku (ACS014),
z gumowym frontem
(ACS020)



Ssawka - polerka z mikrofibry
do podłóg drewnianych
(SZN353)



Wkład mikrofibra
(SZN353-F)



Ssawka do tapicerki
(ACS004)



Szczotka okrągła
(ACS005)



Zestaw precyzyjny
(SZN324)



Ssawka do klawiatury
np.: komputer, pianino
(ACS010)



Kosz na akcesoria
z uchwytem na rurę
(SZ322)



Kompletne zestawy akcesoriów

BASIC RED

6 elementów

z wężem 7,5 mb (ZB75)
z wężem 9,0 mb (ZB90)



BASIC RED SUPER

6 elementów

z wężem 7,5 mb (ZBS75)
z wężem 9,0 mb (ZBS90)



SWING

wąż z wyłącznikiem ON/OFF

Hak na wąż

COMFORT SUPER

9 elementów

z wężem 7,5 mb (ZCS75)
z wężem 9,0 mb (ZCS90)



SWING

wąż z wyłącznikiem ON/OFF

SAMOCHODOWY

6 elementów

(SAM09)



Hak na wąż

dl. 34,5 cm

Separatory



Separatory płynów 25L
Stal nierdzewna
(SZN348)



Separatory popiołu COBRA Inox
Stal nierdzewna
(D/C-I)



(SEP003P)



Separatory drobnych elementów
(ACS023)



System gniazda ssącego ATOMIC

ATOMIC[®]
Atomic Inlet System

System ten umożliwia zastosowanie wybranego klawisza przełącznika światła (Berker, Legrand, Vimar itp.) jako frontu gniazda ssącego. Gniazdko Atomic (cz. A) łączymy z wybranym klawiszem przełącznika światła (cz. C) przy pomocy odpowiedniego adaptora (cz. B). Dzięki systemowi gniazda Atomic wszystkie przełączniki i gniazda ssące w budynku wyglądają tak samo!



Elementy montażowe stosowane w systemie gniazda Atomic.



Przedłużka gniazda (ZIC025)



Płytki montażowe Universal (ZIC001)

System Atomic, w połączeniu z odpowiednimi adaptorami, umożliwia zastosowanie poniższych klawiszy przełączników światła:


Sedna



biały, kremowy, aluminium

Adaptor (AA/SS)

B kwadrat



biały, kremowy, aluminium, antracyt

Adaptor (AA/BK)

Modul



biały, kremowy, aluminium

Adaptor (AA/BK)

Celiane



biały, piaskowy, kakaowy, szary

Adaptor (AA/LC)

Valena



biały, kremowy, aluminium

Adaptor (AA/LVS)

Sistena



arctic, pearl, choco, metallic

Adaptor (AA/LVS)

Plana



biały, kość słoniowa, srebrny, czarny, drewno makore

Adaptor (AA/VP)

Idea



biały, czarny, kremowy, drewno makore

Adaptor (AA/VI)

Eikon



reflex biały, reflex grafit

Adaptor (AA/VE)

Gniazda ssące

Galaxy



Kremowy GX70518 Biały GX70507 Srebrny GX70474 Antracyt GX70485 Popiel GX70463 Szampański GX70496 Czarny GX70584

Ramka gniazda Galaxy




Red



Biały R37410301 Kremowy R37410302 Srebrny R37410303 Szampański R37410304 Brązowy R37410305 Czarny R37410306

Ramka gniazda Red

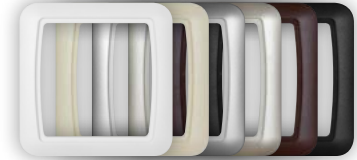


Classic Metal



Brązowy HN0060B Biały HN004MB Kremowy HN005A Popiel HN010PR Grafit HN009P

Classic PVC

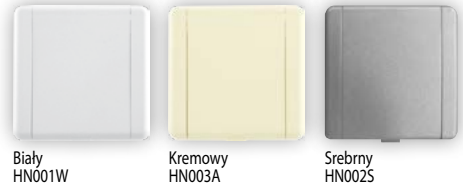

Biały HN001W Kremowy HN003A Srebrny HN002S

Focus



Biały FX01 Kremowy FX02 Popiel FX04 Cappuccino FX05 Glass FX06

Master



Biały ZIC028 Kremowy ZIC028-I

Inox



Puszka gniazda Metal INOX
- z kolanem (SD901)
- na wprost (SD902)

Przedłużka gniazda Metal INOX (SD801)



Gniazdo Metal INOX (podłogowo-ścienne) (SD911)

Lock




Gniazdo na klucz (LOCK01)

Sylo



Gniazdo SYLO (GS/BO)



Przedłużka gniazda (ZIC025)



Płytki montażowa UNIVERSAL (ZIC001)

Elementy wydmuchu



biały (ZIK026) czarny (ZIK027) beż (ZIK022) ciemny brąz (ZIK024)



Wydmuch żaluzjowy „Elegance”

Techniczne

(ZIC029)



Gniazdo techniczne do wklejenia w kielich kształtki

Więcej informacji u Państwa instalatora.



infolinia 0801 011 069
www.red-blue.pl