

ZAWÓR KULOWY WODNY RED Z DŁAWIKIEM



Maks. ciśnienie robocze: 40 Bar

Maks. temperatura robocza: 140°C

100% szczelności - regulowany dławik

Możliwość stosowania w instalacjach sprężonego powietrza i w instalacjach z glikolem

Wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia

25 lat gwarancji



Zastosowanie:

w instalacjach wodociągowych, solarnych, centralnego ogrzewania i sprężonego powietrza.

Atesty i certyfikaty:

Aprobata Techniczna AT-15-7940/2009;

Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0896/01/2008;



deklaracja zgodności, znak budowlany;

Użyte materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, dławik: mosiądz CW617N;

uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);


dźwignia: stalowa chromowana pokryta tworzywem sztucznym;

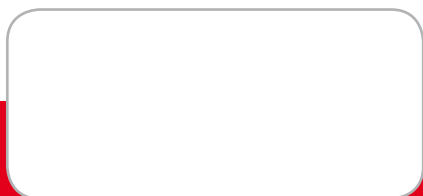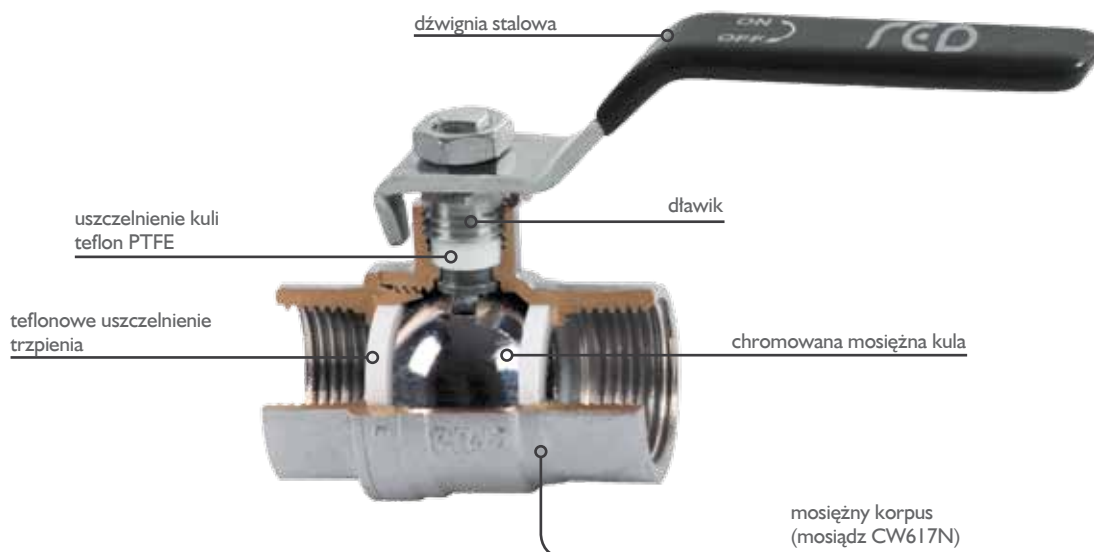

ZAWÓR KULOWY WODNY RED Z DŁAWIKIEM

ZAWÓR KULOWY


DO WODY Z DŁAWIKIEM, NAKRĘTNO - NAKRĘTNY, WZMOCNIONY RED



D	I	L	H	a	P nom	Kod towaru
G 3/8	12	45	44	80	PN 40	R153403001
G 1/2	13	53	46	90	PN 40	R153401001
G 3/4	14,5	60	59	100	PN 40	R153401002
G 1	16	70	61	115	PN 40	R153401003
G 1 1/4	18	84	73	122	PN 30	R153401004
G 1 1/2	19	94	79	140	PN 25	R153401005
G 2	19	105	98	140	PN 25	R153401006

ZAWÓR KULOWY


DO WODY Z DŁAWIKIEM, NAKRĘTNO - WKRĘTNY, WZMOCNIONY RED



D	I	L	H	a	d	P nom	Kod towaru
G 3/8	12	49,5	44	80	R 3/8	PN 40	R153404001
G 1/2	13	58,5	46	90	R 1/2	PN 40	R153404002
G 3/4	14,5	65,5	59	100	R 3/4	PN 40	R153404003
G 1	16	77	61	115	R 1	PN 40	R153404004

ZAWÓR KULOWY

DO WODY Z PÓŁSRUBUNKIEM, WZMOCNIONY RED



D	I	L	H	a	d	Ls	P nom	Kod towaru
G 1/2	12,5	80	46	90	R 1/2	24	PN 40	R153405001
G 3/4	14,5	89	59	100	R 3/4	27	PN 40	R153405002
G 1	16	100	61	115	R 1	29	PN 40	R153405003