



## SYSTEM PP-RED

Zgrzewany z polipropylenu, wykorzystywany w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacjach c.o. oraz w instalacjach technologicznych w przemyśle.

### Rura PP-RED

Rura jednorodna PR-R



3 typszeregi (PN10, PN16, PN20)

Rura stabi PN 25 PR-R/AL/PP-R



Trójwarstwowa z folią aluminiową

- właściwa rura do instalacji c.o.
- 5-krotnie mniejszy współczynnik wydłużalności liniowej w stosunku do rury jednorodnej

Rura stabiglass PN 20 PP-RCT/PP-GF/PP-R



Trójwarstwowa z włóknem szklanym

- właściwa rura do instalacji c.o.
- brak obróbki mechanicznej - nie wymaga zdzieraka!!!
- niskie koszty wykonania instalacji

Główne cechy rur RED:

- wysoka odporność na zarastanie kamieniem
- mała przewodność cieplna rur
- nie tworzy się osad

### Narzędzia PP-RED

Łatwy montaż, połączenie zgrzewane



• zestaw MAXI

• nasadka

• zdzierak

### Kształtki i złączki PP-RED




• zawór kulowy MO/PP



• kolanko GZ z wieszakiem

Główne cechy kształtek i złązek RED:

- uniwersalne zastosowanie (do wszystkich rodzajów rur)
- wtopki mosiężne własnej produkcji
- szeroki asortyment kształtek

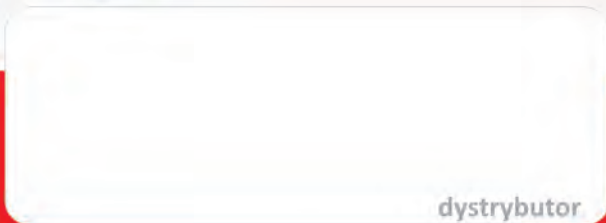

dystrybutor



## Rura PP-RED



### Rura PN 10 - 4m

kod artykułu	wymiar	opakowanie
R10204	20 x 1,9	200
R10254	25 x 2,3	100
R10324	32 x 2,9	60
R10404	40 x 3,7	40
R10504	50 x 4,6	32
R10634	63 x 5,8	20
R10754	75 x 6,8	12
R10904	90 x 8,2	8



### Rura PN 16 - 4m

kod artykułu	wymiar	opakowanie
R16204	20 x 2,8	200
R16254	25 x 3,5	100
R16324	32 x 4,4	60
R16404	40 x 5,5	40
R16504	50 x 6,9	32
R16634	63 x 8,6	20
R16754	75 x 10,3	12
R16904	90 x 12,3	8



### Rura PN 20 - 4m

kod artykułu	wymiar	opakowanie
R20164	16 x 2,7	200
R20204	20 x 3,4	200
R20254	25 x 4,2	100
R20324	32 x 5,4	60
R20404	40 x 6,7	40
R20504	50 x 8,3	32
R20634	63 x 10,5	20
R20754	75 x 12,5	12
R20904	90 x 15,0	8



### Rura STABI PN 25

kod artykułu	wymiar	opakowanie
RS16	16 x 2,7	100
RS20	20 x 3,4	100
RS25	25 x 4,2	100
RS32	32 x 5,4	60
RS40	40 x 6,7	40
RS50	50 x 8,3	32
RS63	63 x 10,5	20
RS75	75 x 12,5	12
RS90	90 x 15,0	8



### Rura STABI GLASS

kod artykułu	wymiar	opakowanie
RSG20	20 x 2,8	100
RSG25	25 x 3,5	100
RSG32	32 x 4,4	60
RSG40	40 x 5,5	40
RSG50	50 x 6,9	24
RSG63	63 x 8,6	16

## Narzędzia PP-RED



### Zestaw instalacyjny MINI

kod artykułu	wyposażenie
Z1632	zgrzewarka ze stojakiem, 1400W; nasadki grzewcze: 16, 20, 25, 32; zestaw naprawczy; śruby mocujące; klucz; instrukcja montażu, walizka



### Zestaw instalacyjny MAXI

kod artykułu	wyposażenie
Z1663	zgrzewarka ze stojakiem, 1400W; nasadki grzewcze: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; zdzieraki do stabi: 20/25, 32/40; zestaw naprawczy; śruby mocujące; klucz; instrukcja montażu, walizka



### Zgrzewarka

kod artykułu
ZG1400

### Nasadki grzewcze

kod artykułu	wymiar	opakowanie
NG16	16	1
NG20	20	1
NG25	25	1
NG32	32	1
NG40	40	1
NG50	50	1
NG63	63	1
NG75	75	1



### Zdzieraki do rur STABI

kod artykułu	wymiar	opakowanie
ZS1620	16/20	1
ZS2025	20/25	1
ZS2532	25/32	1
ZS3240	32/40	1
ZS50	50	1
ZS63	63	1
ZS75	75	1

